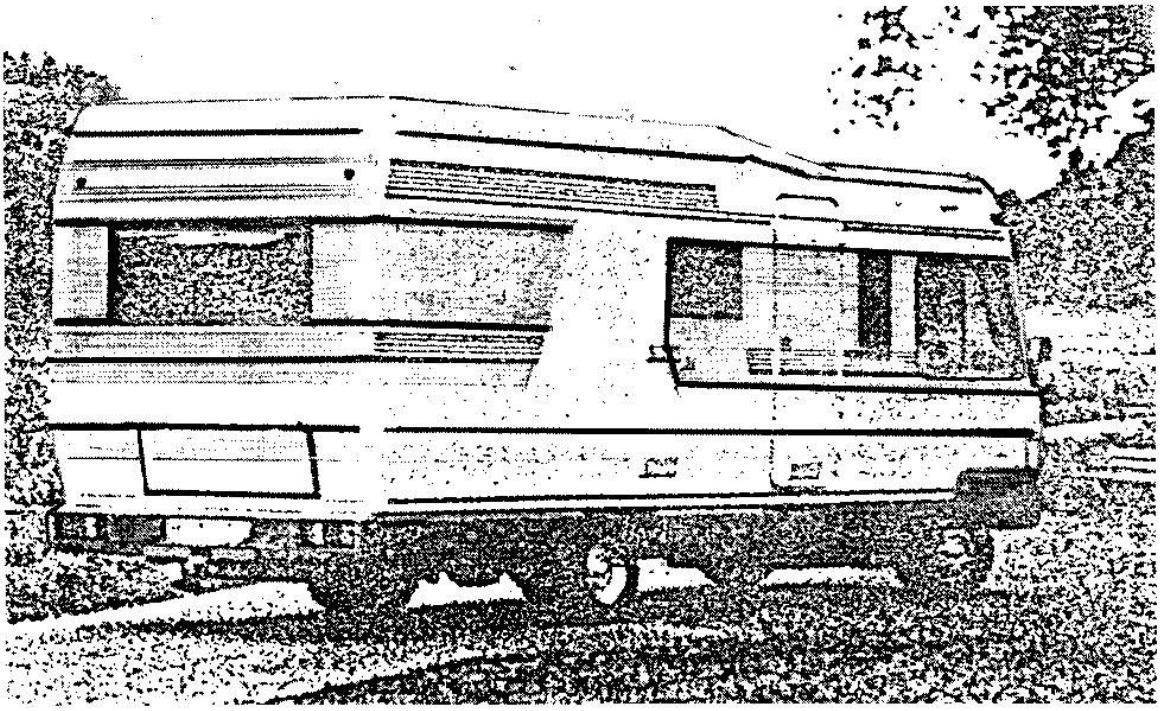

Exclusive Line

Selbsttragende Sandwich-Karosserie

Außenseite GFK Polyesteroberfläche verstärkt mit Glasfasergewebe, ganzflächig mit Polyurethan Schaumkern verklebt. Wandstärke 50 mm. Fußboden ebenfalls in gleicher Bauweise, Unterseite zur Straßenfläche mit Polyester-Oberfläche.

Bugteil und Dachkanten aus geformten Polyesterteilen mit Glasfasergewebe und mit Aufbauwandfläche homogen verarbeitet.

Stoßdämpfer vorne und hinten an Aufbau angepaßt in Polyester-Bauweise mit integrierten Leuchteinheiten, strömungsgünstig geformt.
Bugteil vorne mit großer Wartungsklappe für Servicearbeiten an Motor und Fahrgestell.
Schürze unterhalb Aufbau seitlich verlaufend mit Tankklappe und Einstiegstufe.
Ersatzrad unter Heck in Halterung wahlweise in Heckstauraum in Halterung untergebracht.
Seitentüre rechts einteilig (zweiteilig auf Wunsch) mit von innen bedienbarer Trittstufe.
Bordserviceklappe links vorne zur Bedienung der Sanitär- und Elektroeinrichtung.
Heckstauraumklappe mit Schloß und Aufsteller.
Windschutzscheibe Verbundglas getönt (Original DB Abmessungen)
Armaturenbereich mit Aufprallträger und selbstverformbarem Bugblech im Innenbereich, Radläufe und Anschlußteile mit Polyester und Alu, verrottungsbeständig.
Bug- und Fahrerhausbereich bis Dachunterkante mit Schallschutz versehen, Fußboden, Stirnwand, Ablagen und Seitenanschlüsse zusätzlich gegen Schall isoliert.
Fahrer und Beifahrersitz sowie 2. hinterer Beifahrersitz in Clubsesselausführung mit Armlehnen allseitig verstell- und drehbar. Kopfstützen integriert.
Automatic-Sicherheitsgurt an beiden Sitzen.
2 Sonnenschutz vor Windschutzscheibe, Beifahrerleseleuchte, Innenspiegel, Frischluftdüsen für Bug- und Seitenfenster.
Räder mit Zierabdeckung entsprechend der Fahrgestellausführung.
Aufbauaußenseite ganzflächig in Polyurethan-Lackbeschichtung mit Design.
Wetterschutzverbindung von Dachfläche über Eckkanten und Innenhaut zum Fahrgestell vorhanden.

Exclusive Line

Gehobene und funktionelle Innenausstattung

Möbel in verstärkter Bauweise, Wand und Bodenteile aus Mehrschichtholz mit furnierter Echtholzoberfläche. Möbelkörper mit abgerundeten Eckkanten aus Echtholz. Türen und Klappen in starker Ausführung mit abgerundeten Holzrahmen.

Türen und Klappen mit versenkten Verschlüssen, Türen mit 180° Scharnieren versehen, so daß Türen ganz umgelegt werden können.

Küchenumrandung in Holzausführung, Tisch und Ablagenkanten mit Echtholz abgerundet eingefaßt. Innenwände und Decke mit Acrylvelours ausgelegt, Fußboden ganzflächig mit PVC-Belag, Freifläche mit Teppichboden ausgelegt (auf Wunsch herausnehmbar).

Innenaufteilung

Stauraum mit Ablage neben Beifahrersitz, Oberkasten über Bug rundumlaufend mit Klappen (entfällt bei Bugbett, hier wird ein Bugstaufach mit Leuchte angeordnet).

Küche mit Stauschrank unten, Ablagefächer, Türen und Schublade, Arbeitsfläche mit Resopalstruktur und Echtholzeinfassung, 3-Flamm. Herd, Spülbecken emailliert, Kalt-Warmwasserhahn verchromt, Haushaltsarmaturen. Oberschrank mit Türen und entsprechenden Zwischenfächern, Dunstabzugshaube.

Kleiderschrank mit Ablagefach, Kleiderstange und zweiteiliger Türe. Türen ganz umschlagbar, Innenleuchte mit Schalter und Spiegel.

Sitzgruppe vorne in Winkelform (auf Wunsch andere Ausführungen nach Wahl) Ecke abgerundet mit Leuchte, Polster mit Vliesauflage, abgerundet mit Polsterknöpfen und Borden, starke Ausführung.
Bezüge in Velours nach Wahl oder Selbstanlieferung des Bezugstoffes auf Wunsch.
Oberkasten längs verlaufend mit Klappen und Türen, entsprechend Fachböden und senkrechte Abtrennungen vorhanden. Aufsetzleuchte und seperat schaltbare Unterbauleuchten angeordnet. 12 und 220 V Steckdose montiert. Müllstaufach in Unterbau.
Tisch höhenverstellbar, Tischfläche Resopaloberfläche mit abgerundeten Echtholzkanten.
Rückenlehne abnehmbar.

Waschraum großflächig mit seperater Dusche. Duschwanne emailliert mit Ablaufventil. Duscharmatur Kalt-Warmwasser verstellbar an Stange, Falttüre zur Raumabtrennung. Innenwände wasserfest verlegt.

Vorraum mit Waschbecken, Kalt-Warmwasser, Stauschrank mit Türen und Einlegeböden. Großflächiger Spiegel an Seiten und Rückwand, Becherhalterung, Handtuchhalter und Kleiderhaken. Waschtisch mit Resopaloberfläche. Unterbau teilweise als Stauraum genutzt mit Türe.

Herausnehmbares WC in Halterung fest (a.W. Fest-WC).

Heckschlafraum mit Leistenunterbau und ganzflächiger Bettauflage, an Stirnteil Stauschrank mit Ablage, rundumlaufende Zwangslüftung, Oberschränke mit Türen, rundumlaufende Zwangslüftung, Oberschränke mit Türen rundumlaufend, entspr. Zwischenboden und Schrankabtrennungen eingebaut. Leseleuchten einzeln schaltbar.
Untenliegender Kofferraum von Innenseite zusätzlich zu erreichen. (Nicht 7.10.)
Alternative Heckeinzelbett lieferbar. Einzelbetten übereinander geordnet und einzeln begehbar. Durch neue Anordnung ca. 1000 mm Freiraum je Bett, zusätzlicher Kleiderschrank mit Staufächern, Bettbereich abtrennbar.

Stauraum von Außenseite zugänglich.

Wasserversorgung – Wasserentsorgung

Frischwassertanks für Küche und Waschraum getrennt. Wassertank Waschraum – Dusche 200 l. Wassertank Küche getrennt 100 l. Tanks von Außenseite einzeln befüllbar, Tankstutzen abschließbar. Beide Tanks im Fahrzeug rundumbeheizt.

Frischwassertankanlage getrennt für Waschraum und Küche, mit 2 verschiedenen Pumpen schaltbar.

Abwassertankanlage innerhalb des Fahrzeugs verlegt und frostsicher eingebaut.

Die Frisch- und Abwassertanks sind kontaktfrei zum Fußboden montiert und rundum mit Warmluft umspült.

Alle verlegten Wasserzuläufe sowie Abwasserleitungen sind frei vom Fußboden verlegt und umlüftet.

Zum Serviceraum führen die einzelnen Abwasserablaß-ventile sowie die Entleerungshähne zusammen und sind im frostsicheren Bereich.

Die wichtigsten Funktionen der einzelnen Servicearbeiten eines Reisemobils sind erstmals gesammelt und überschaubar an einer Stelle im Fahrzeug untergebracht.

Elektrische Versorgung

Fahrzeugelektrik 12 V,
Halogen Scheinwerfer, Rückfahrleuchte, Nebelschlußleuchte, 2 Positionsleuchten vorne oben weiß
2 Positionsleuchten hinten oben rot
Schlußbeleuchtung in Stoßfänger am Heck integriert,
Beleuchtungseinheiten vorne in Stoßfänger integriert.
Hauptbatterie serm. v. Fahrgestell
Zusatzbatterie 110 Ah mit Ladeschluß zur Lichtmaschine,
Trennung von Hauptbatterie bei abgeschalteten Motor,
automatische Ladung bei laufendem Motor.
Kühlschrank über Zündschloß angeschlossen.
Batterieladeautomat bei 220 V Fremdstromanschluß
Außensteckdose EC-Norm mit Kupplungsstecker und direkter Zuleitung zu Ladeautomat, Steckdosen im Fahrzeug sowie Kühlschrank.

Schalt- und Kontrollwand
Wandleuchte
Wasserstandsanzeige bei Frisch- und Abwassertankanlagen
Batterieladeschaltung
Schaltung bei verschiedenen Beleuchtungen
220 V Steckdose
12 V Steckdose
Raumthermostat
Warmwasserthermostat

220 V Bordnetz mit Haushaltssicherungen abgesichert
12 V Netz separat über verschiedene Stromkreise abgesichert.

Gasversorgung	*Gasstauraum von Außenseite links zugänglich mit Türe, Raum für 2 x 11 kg, Sicherheitsregler und Duomatic-Anlage. Absperrventile im Küchen-bereich für Kocher und Kühlschrank.* *Auf Wunsch außenliegender Gastank montiert. Dafür Stauraum frei und Wegfall Außentüre.*
Heizanlage	*Warmwasserheizung mit entsprechenden Heizkörpern und Umwälzpumpe. Heizleitungen und Konvektoren im Wohn- und im Fahrerhausbereich.* *Warmwasserboiler in System integriert.* *Auf Wunsch 220 V Heizpatrone lieferbar.* *Alternative Gasheizung mit Umluftanlage und Luftdüsen in allen Bereichen.* *Kühlschrank* *Inhalt 100 l, Gasbetrieb, 12 V, 220 V Anschluß.*
Radioanlage	*Autoradio in Armaturenbrett eingebaut, Stereo mit Kassettenteil, Verkehrsfunk, 2 Lautsprecher im Wohn-bereich vorne.*
Fenster	*Alle Wohnraumfenster Doppelverglasung ausstellbar mit Zwangslüftungsstellung, braun getönt.* *An Fenster und Dachluken Kombirollo für Verdunkelung und mit Moskitonetzen.* *Dachlüfter Doppelverglasung, in 4 Richtungen verstell- und arretierbar.*
Serviceraum	*in Fahrtrichtung vorne links unter Längssitzbank, von Außenseite zugänglicher Serviceraum.* *Hierin sind alle für das Fahrzeug wichtige Funktionen des Bordsystems zentral an einer Stelle untergebracht:* *Beide Frischwassertank-Entleerungshähne* *Wasserdruckpumpen* *Entlüftungs- und Entleerungsventile* *Hauptbatterie und Zusatzbatterie mit Hauptschalter* *Schaltkasten und Sicherungskasten* *Außensteckdose mit Innensicherung* *Batterieladeautomat* *Bordwerkzeug Fahrgestell und Aufbau*

Der Serviceraum ist beheizt, dadurch ist Winterbetrieb mit voller Funktionstüchtigkeit gewährt.
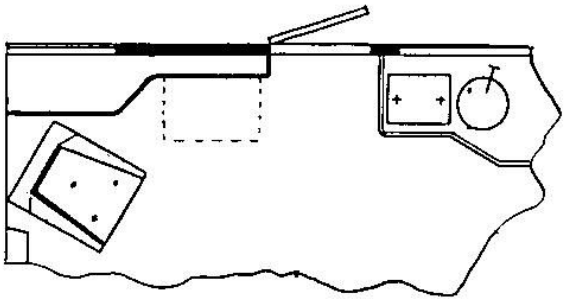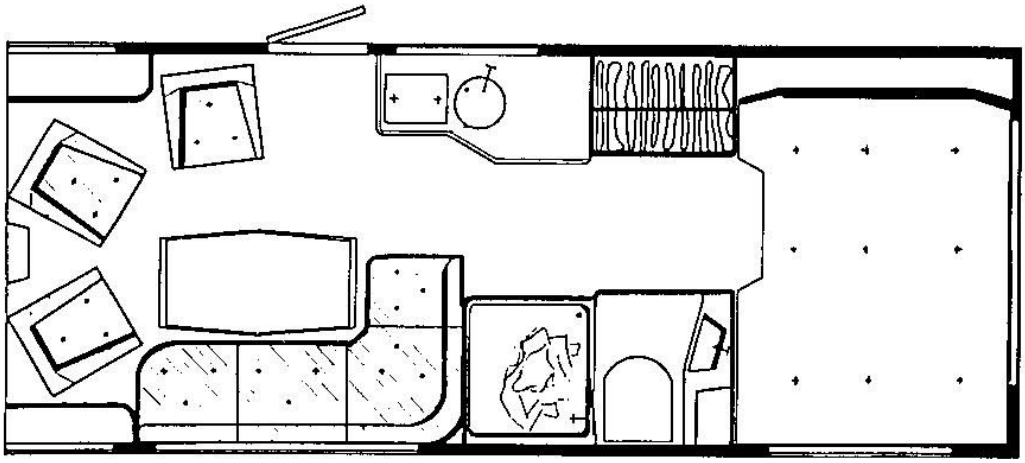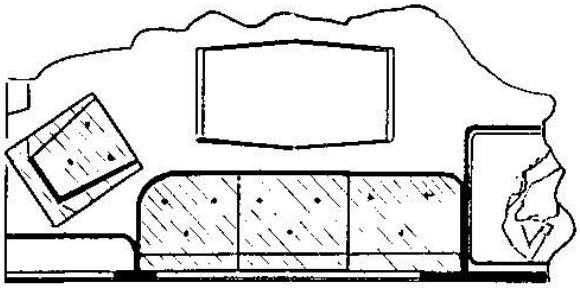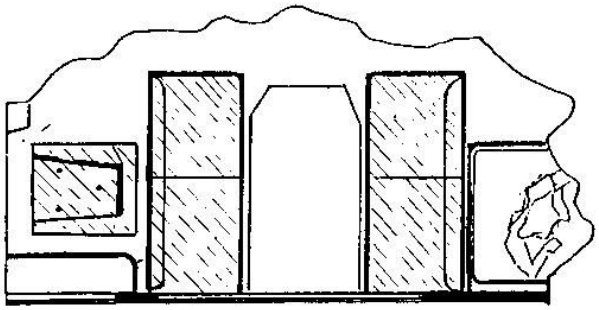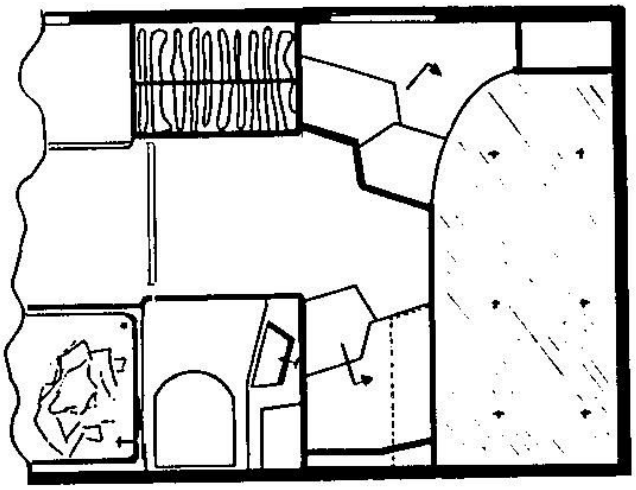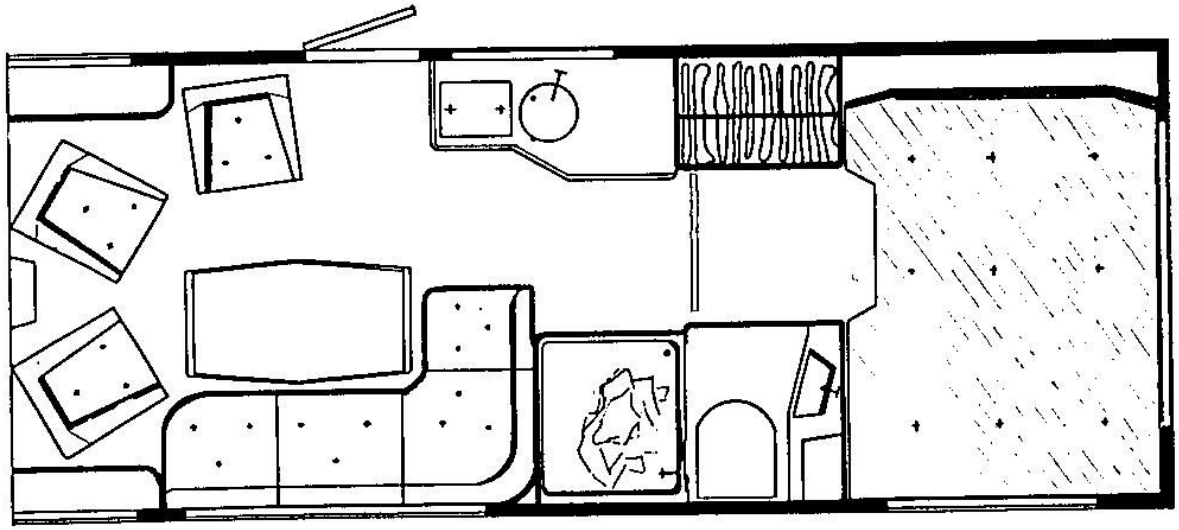
Bei der Wasserversorgung sowie der 220 V Stromversorgung werden Installationsmaterialien nach Haushaltsnorm eingesetzt.
Küchenspüle, Waschbecken im Bad sowie Duschwanne sind ebenfalls Haushaltsnorm, ebenso die zum Einbau kommenden Wasserarmaturen.
Dies hat den Vorteil hochwertiges Material mit größerer Belastbarkeit zu haben, gleichzeitig wird im Reparaturfalle die Instandsetzung durch den örtlichen Elektro- oder Installationsfachmann möglich. Verwendung finden auch Schaltbilder und Systeme wie in den einschlägigen Fachbereichen bekannt sind.